



Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
F80C A		702	400	10	12.5	3.2	53	117	60	132	0,43
F80C W		702	350	10	9.8	20	52	115	59	130	0,43



Produzione Ghiaccio - Ice Production (kg/lbs)

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	78	84	87	90
50°	172	185	192	198
21°	72	78	81	84
70°	159	172	179	185
32°	58	63	66	68
90°	128	139	145	150
38°	48	52	54	56
100°	106	115	119	123

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	76	81	84	86
50°	168	178	185	190
21°	72	77	80	82
70°	159	170	176	181
32°	68	74	76	78
90°	150	163	168	172
38°	64	70	71	72
100°	141	154	156	159



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



ACCESO POWER ON
DEPOSITO PIENO BIN FULL
ALTA T° CONDENSATORE TOO HI COND.
MANCANZA ACQUA NO WATER
ROTAZIONE ERRATA WRONG ROTATION

DEPOSITO - BIN

20 Kg - 44 lbs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 570 x 600 x 695


WxDxH(in): 22" 7/16 x 24" 10/16 x 27" 6/16

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 640 x 660 x 870

WxDxH(in): 25" 3/16 x 26" x 34" 4/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %




1 BAR (14 PSI)




5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

1014 W
185 m³/h

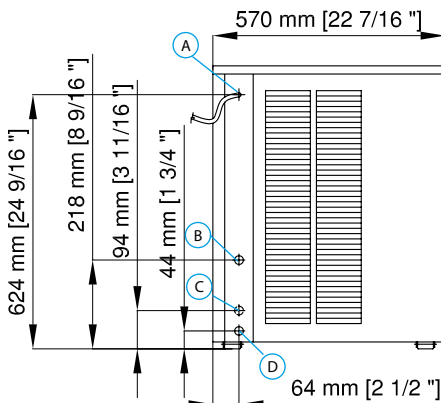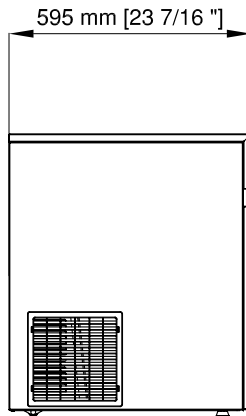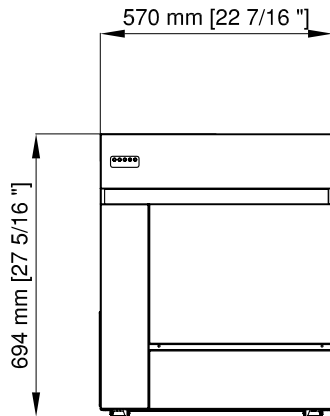

- A** Alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Attacco entrata acqua 3/4" gas
Water inlet connection 3/4" gas
- C** Uscita acqua condensazione ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection-Water condensation Ø 20 mm
- D** Attacco scarico acqua
Water drain ø 20 mm



Tutti i modelli / All models: F80C - F120 - F125C - F200 - SF300 - SF500 - SFN1000 - SFN2200

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
F120 A		1200	500	10	11.6	4	45	99	52	115	0,63
F120 W		1200	500	10	11.3	29	45	99	52	115	0,57

24h Produzione Ghiaccio - Ice Production (kg/lbs)

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	104	112	116	120
50°	229	247	256	264
21°	98	106	110	114
70°	216	234	242	251
32°	87	95	99	103
90°	192	209	218	227
38°	80	88	92	96
100°	176	194	203	212

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	104	112	116	120
50°	229	247	256	264
21°	94	102	106	110
70°	207	225	234	242
32°	89	97	101	105
90°	196	214	223	231
38°	87	95	99	103
100°	192	209	218	227



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



DEPOSITO - BIN

D105 - D155


DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 564 x 536 x 531
WxDxH(in): 22 3/16" x 21 2/16" x 20 14/16"

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 630 x 610 x 690
WxDxH(in): 24" 13/16 x 24" x 27" 3/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1

R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %


1 BAR (14 PSI)




5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

968 W
500 m³/h

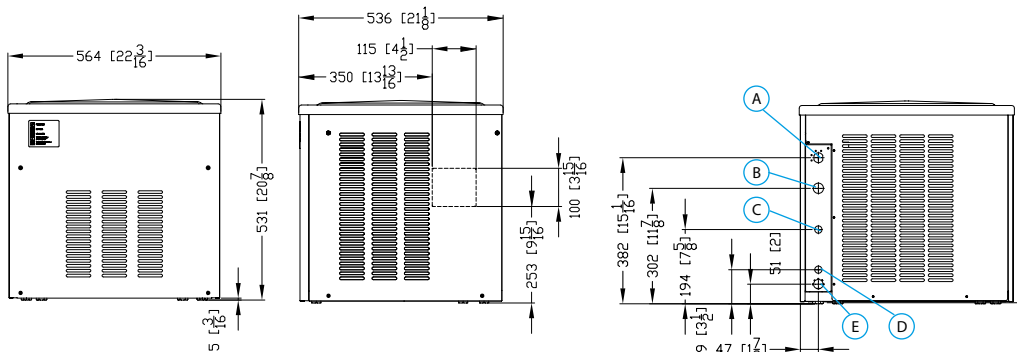


- A** Alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Attacco entrata acqua 3/4" gas
Water inlet connection 3/4" gas
- C** Entrata acqua - raffr. acqua 3/4" gas
Water inlet - cooled unit 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensazione ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection-Water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco scarico acqua
Water drain ø 20 mm

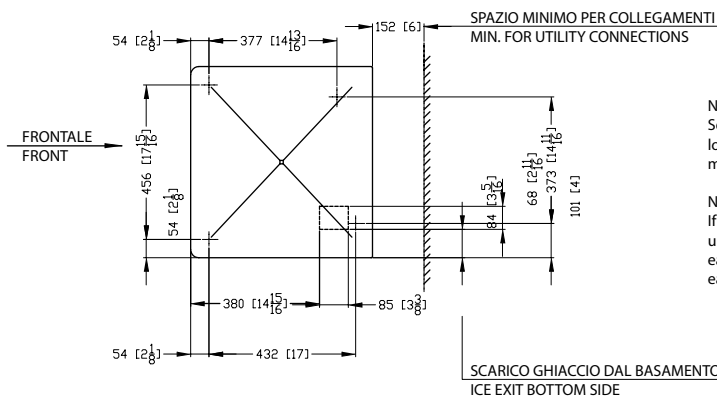

NOTA:
Se l'apparecchio viene incassato, lasciare lo spazio tra 5 e 10 mm lateralmente alla macchina per facilitare il montaggio

NOTE:
If the unit is installed as a built-in / undercounter, between 5 and 10 mm in each side must be considered to allow for ease of installation



Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
F125C A		1228	490	10	10.4	4.6	64	141	74	163	0,57
F125C W		1228	490	10	8.0	72.4	64	141	74	163	0,40



Produzione Ghiaccio - Ice Production (kg/lbs)

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	102	111	115	120
50°	224	245	253	264
21°	95	104	108	110
70°	209	229	238	242
32°	84	90	94	97
90°	185	198	207	214
38°	75	81	85	87
100°	165	179	187	192

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	97	108	117	120
50°	214	238	258	264
21°	95	105	115	117
70°	209	231	253	258
32°	90	100	107	110
90°	198	220	236	242
38°	87	97	102	105
100°	192	214	225	231



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



DEPOSITO - BIN

27 Kg - 60 lbs


DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 680 x 510 x 1000
WxDxH(in): 26" 12/16 x 20" 1/16 x 39" 6/16

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 750 x 580 x 1090
WxDxH(in): 29" 8/16 x 22" 13/16 x 42" 15/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %


1 BAR (14 PSI)




5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

1724 W
185 m³/h

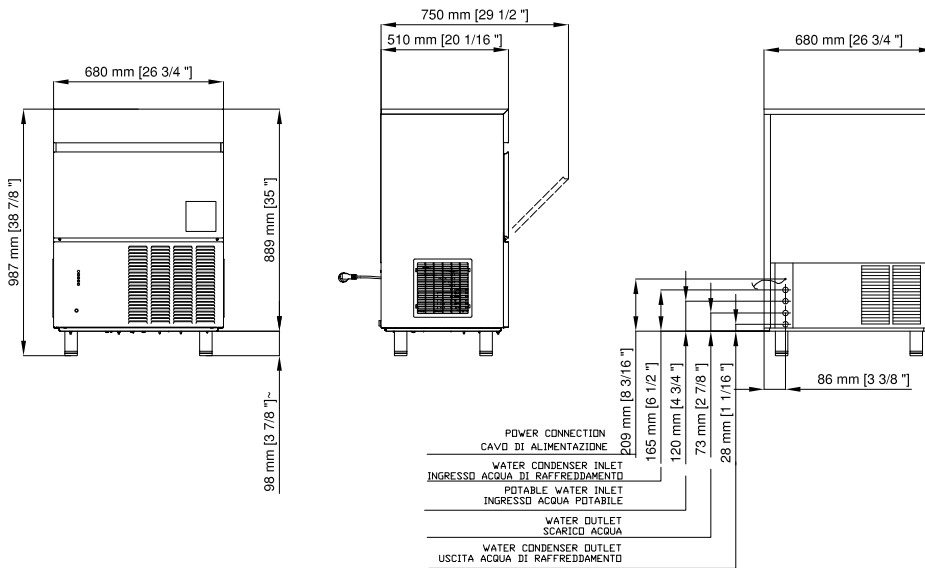














- A** Alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Ingresso acqua di raffreddamento 3/4" gas
Water condenser inlet 3/4" gas
- C** Ingresso acqua potabile
Potable water inlet
- D** Scarico acqua ø 20 mm
Water drain ø 20 mm
- E** Uscita acqua di raffreddamento
Water condenser outlet



F125C 230V/1N/50Hz Self contain - Ice Flaker

Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
F200 A		1384	760	10	11	6.5	49	108	56	123	2.58
F200 W		1384	760	10	9.7	102	49	108	56	123	2.04

24h Produzione Ghiaccio - Ice Production (kg/lbs)

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	172	186	193	200
50°	379	410	426	441
21°	164	178	185	192
70°	362	392	408	423
32°	141	155	162	169
90°	311	342	357	373
38°	125	139	146	153
100°	276	306	322	337

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	172	186	193	200
50°	379	410	426	441
21°	169	183	190	197
70°	373	403	419	434
32°	161	175	182	189
90°	355	386	401	417
38°	155	169	176	183
100°	342	373	388	403



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



DEPOSITO - BIN

D105 - D155

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 564 x 536 x 531


WxDxH(in): 22 3/16" x 21 2/16" x 20 14/16"

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 650 x 610 x 690

WxDxH(in): 24 13/16" x 24" x 27 3/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R404a GWP=3922

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %


1 BAR (14 PSI)




5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

2365 W
500 m³/h

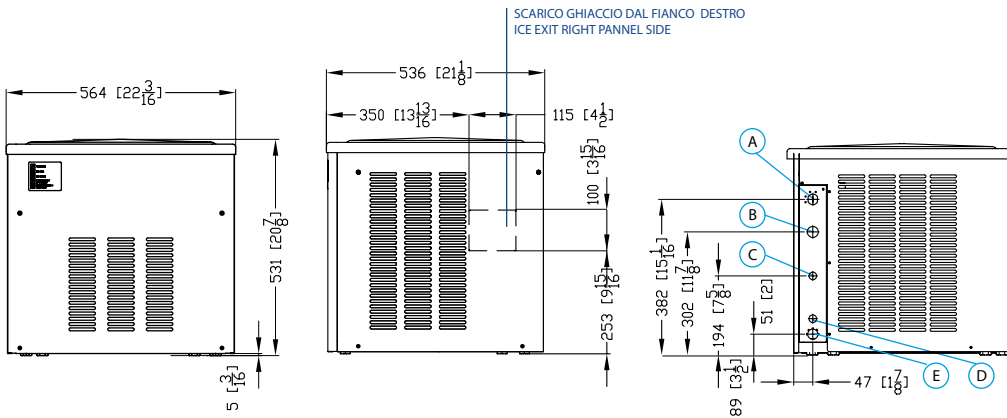




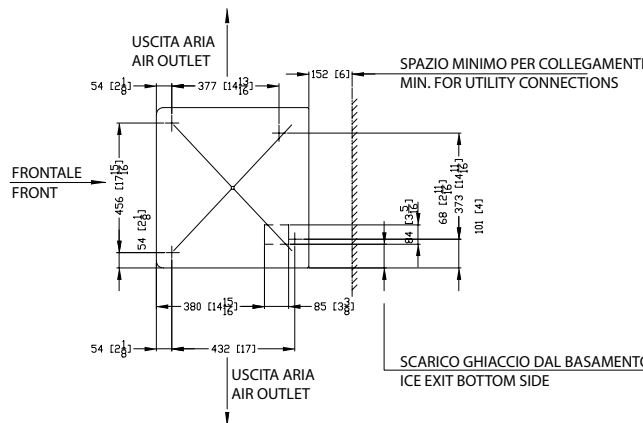









- A** Alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Attacco entrata acqua 3/4" gas
Water inlet connection 3/4" gas
- C** Entrata acqua - raffr. acqua 3/4" gas
Water inlet - cooled unit 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensazione ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection-Water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco scarico acqua
Water drain Ø 20 mm



NOTA:
Se l'apparecchio viene incassato, lasciare lo spazio tra 5 e 10 mm lateralmente alla macchina per facilitare il montaggio

NOTE:
If the unit is installed as a built-in / undercounter, between 5 and 10 mm in each side must be considered to allow for ease of installation

Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
SF300 A		2650	1200	16	10.8	11	78	172	87	192	2,94
SF300 W		2650	1200	16	9	115	78	172	87	192	2,35

24h Produzione Ghiaccio - Ice Production (kg/lbs)

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	260	290	305	320
50°	573	639	672	705
21°	255	285	300	315
70°	562	628	661	694
32°	210	240	255	270
90°	463	529	562	595
38°	190	220	235	250
100°	419	485	518	551

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	270	300	315	330
50°	595	661	694	728
21°	265	295	310	325
70°	584	650	683	716
32°	260	290	305	320
90°	573	639	672	705
38°	250	280	295	310
100°	551	617	650	683



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



DEPOSITO - BIN

D105 - D155 - D205 - D255 - D305
D405 - DR140 - DR320


DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 538 x 663 x 650
WxDxH(in): 21 3/16" x 26 2/16" x 25 10/16"

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 600 x 750 x 800
WxDxH(in): 23"10/16 x 29" 8/16 x 31" 8/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO - OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R404a GWP=3922

MIN

10°C (50°F)

5°C (41°F)

- 10 %

1 BAR (14 PSI)

MAX

40°C (104°F)


35°C (95°F)

+ 10 %


5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

3452 W
1000 m³/h

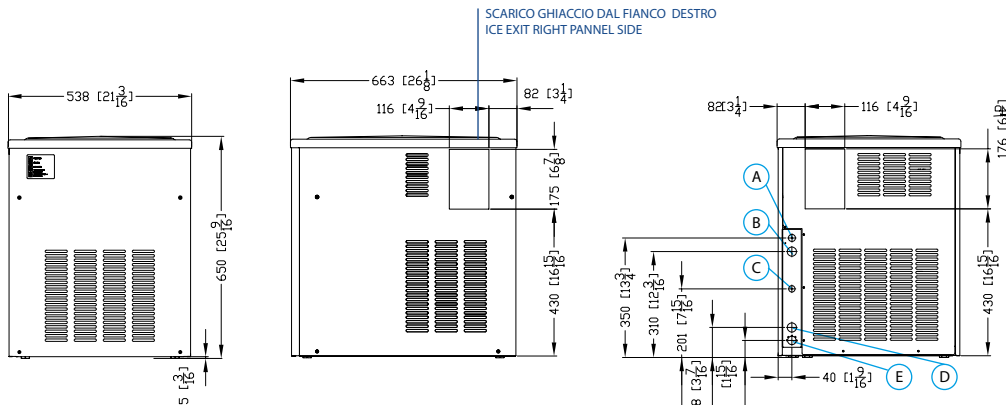




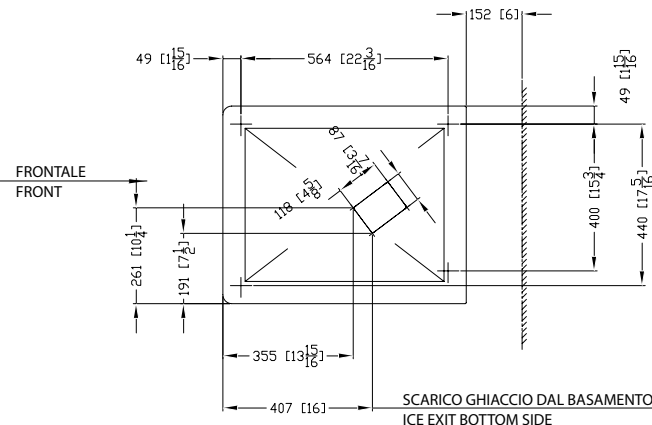







- A** Alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Attacco entrata acqua 3/4" gas
Water inlet connection 3/4" gas
- C** Entrata acqua - raffr. acqua 3/4" gas
Water inlet - cooled unit 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensazione ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection-Water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco scarico acqua
Water drain Ø 20 mm



NOTA:
Se l'apparecchio viene incassato, lasciare lo spazio tra 5 e 10 mm lateralmente alla macchina per facilitare il montaggio

NOTE:
If the unit is installed as a built-in / undercounter, between 5 and 10 mm in each side must be considered to allow for ease of installation

Dati Tecnici - Specifications

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
SF500 A		5030	2000	16	10.2	18	95	207	104	227	3,84
SF500 W		5030	2000	16	8.7	185	95	207	104	227	2,75

24h Produzione Ghiaccio - Ice Production (kg/lbs)

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	440	520	560	600
50°	970	1146	1234	1323
21°	420	500	540	580
70°	926	1102	1190	1278
32°	380	440	470	500
90°	838	970	1036	1102
38°	330	370	390	410
100°	727	816	860	904

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	480	540	570	600
50°	1058	1190	1256	1323
21°	470	530	560	590
70°	1036	1168	1234	1300
32°	460	520	550	580
90°	1014	1146	1212	1278
38°	450	513	540	570
100°	992	1131	1190	1256



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



DEPOSITO - BIN

D205 - D255 - D305 - D405-D505

UD500-UD700-DR140 - DR320

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 538 x 663 x 790


WxDxH(in): 21 3/16" x 26 2/16" x 31 2/16"

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 600 x 750 x 930

WxDxH(in): 23"10/16" x 29"8/16" x 36"10/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R404a GWP=3922

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %


1 BAR (14 PSI)




5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

6447 W
1500 m³/h

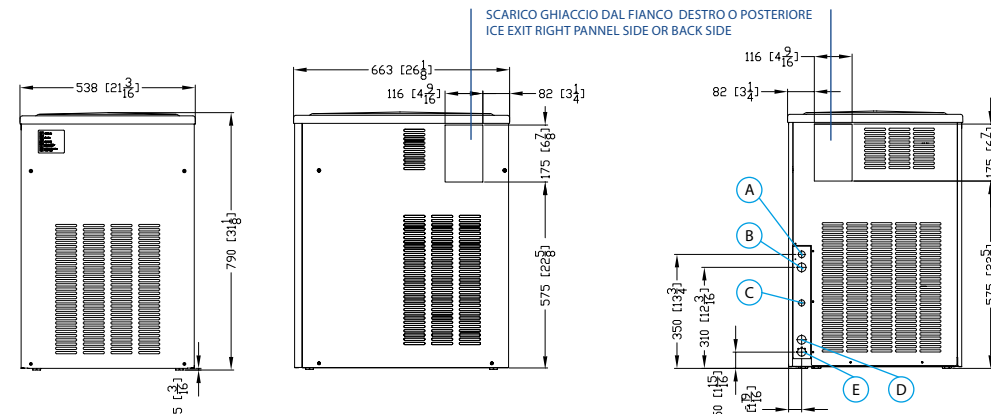

- A** Alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Attacco entrata acqua 3/4" gas
Water inlet connection 3/4" gas
- C** Entrata acqua - raffr. acqua 3/4" gas
Water inlet - cooled unit 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensazione ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection-Water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco scarico acqua
Water drain Ø 20 mm

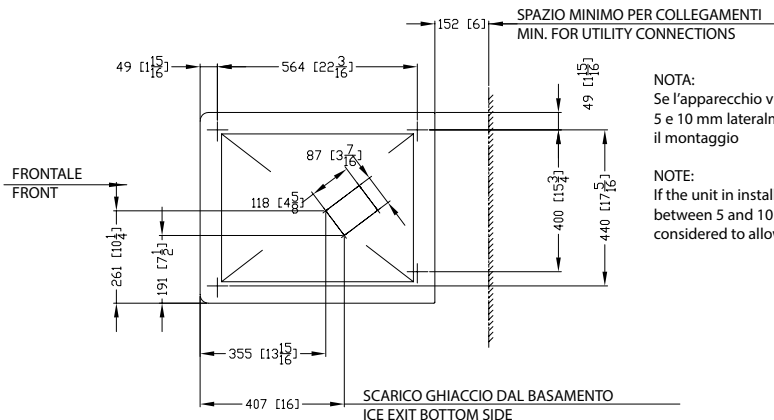


NOTA:
Se l'apparecchio viene incassato, lasciare lo spazio tra 5 e 10 mm lateralmente alla macchina per facilitare il montaggio

NOTE:
If the unit is installed as a built-in / undercounter, between 5 and 10 mm in each side must be considered to allow for ease of installation



Condensatore remoto Optional
Remote condenser Optional



Tutti i modelli / All models: F80C - F120 - F125C - F200 - SF300 - SF500 - SFN1000 - SFN2200

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
SFN1000 A		5160	3600	16	9.2	36	179	394	198	436	9,41
SFN1000 W		5160	3600	16	7.3	416	179	394	198	436	4,71



Produzione Ghiaccio - Ice Production (kg/lbs)

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	950	1050	1100	1150
50°	2094	2315	2425	2535
21°	870	970	1020	1070
70°	1918	2138	2249	2359
32°	770	870	920	970
90°	1698	1918	2028	2138
38°	720	820	870	920
100°	1588	1808	1918	2028

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	900	1100	1170	1220
50°	1984	2425	2579	2690
21°	900	1100	1170	1220
70°	1984	2425	2579	2690
32°	900	1100	1170	1220
90°	1984	2425	2579	2690
38°	900	1100	1170	1220
100°	1984	2425	2579	2690



SFN1000 400V/3N/50HZ - Ice Flaker

PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



DEPOSITO - BIN

UD500-UD700-UD1000-DR620


DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 1065 x 698 x 850
WxDxH(in): 41 15/16" x 27 8/16" x 33 7/16"

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 1160 x 770 x 1030
WxDxH(in): 30" 5/16" x 45" 11/16" x 40" 9/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



400V / 50Hz



R404a GWP=3922

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %


1 BAR (14 PSI)



5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

9626 W
3000 m³/h

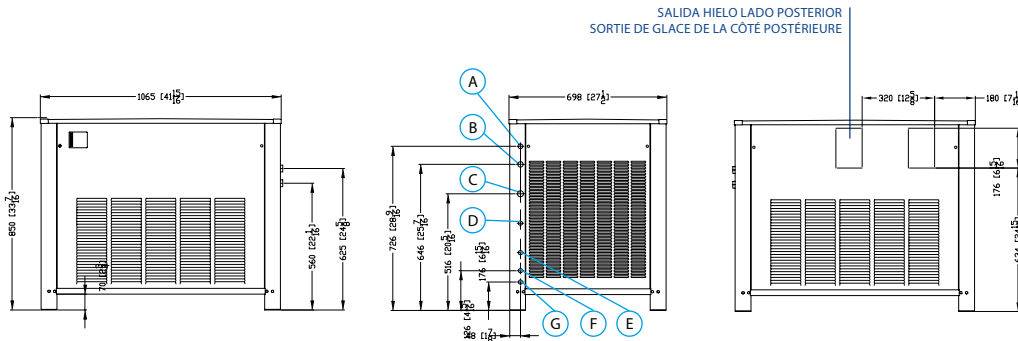

SALIDA HIELO LADO POSTERIOR
SORTIE DE GLACE DE LA CÔTÉ POSTÉRIEURE

A Alimentazione elettrica condensatore remoto
Cable supply remote condenser

B Alimentazione elettrica
Electrical cable supply


C Entrata acqua 3/4" gas
Water inlet 3/4" gas

D Entrata acqua - raffr. acqua 3/4" gas
Water inlet - cooled unit 3/4" gas

E Uscita acqua - raffr. acqua 3/4" gas
Water outlet connection - cooled unit 3/4" gas

F Scarico acqua
Water drain ø 20 mm

G Scarico bacinella 3/4" gas
Overflow drain 3/4" gas

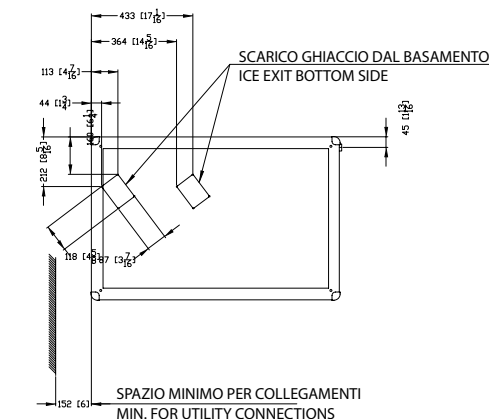


SCARICO GHIACCIO DAL BASAMENTO
ICE EXIT BOTTOM SIDE

NOTE:
Se l'apparecchio viene incassato, lasciare lo spazio tra 5 e 10 mm lateralmente alla macchina per facilitare il montaggio

NOTE:
If the unit is installed as a built-in / undercounter, between 5 and 10 mm in each side must be considered to allow for ease of installation



Condensatore remoto Optional
Remote condenser Optional



Tutti i modelli / All models: F80C - F120 - F125C - F200 - SF300 - SF500 - SFN1000 - SFN2200

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
SFN2200 A		13220	6250	25	7.4	79	390	859	411	904	15,69
SFN2200 W		13220	6250	25	7.4	1750	371	816	392	862	7,84



Produzione Ghiaccio - Ice Production (kg/lbs)

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	1820	2160	2830	2500
50°	4012	4762	5137	5512
21°	1800	2100	2250	2400
70°	3698	4630	4960	5291
32°	1650	1850	1950	2050
90°	3638	4078	4299	4519
38°	1500	1640	1710	1780
100°	3307	3616	3770	3924

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	1580	2050	2250	2500
50°	3483	4519	4960	5512
21°				
70°				
32°				
90°				
38°				
100°				



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



DEPOSITO - BIN

UD1000-DR620


DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 1080 x 780 x 1255
WxDxH(in): 42 8/16" x 30 1/16" x 49 6/16"

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 1170 x 920 x 1340
WxDxH(in): 46" 1/16 x 36" 4/16 x 52" 12/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



400V / 50Hz



R404a GWP=3922

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %





1 BAR (14 PSI)



5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

19100 W
7000 m³/h



- A** Alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- B** Entrata acqua 3/4" gas
Water inlet 3/4" gas
- C** Scarico acqua
Water drain ø 20 mm
- D** Entrata acqua - raffr. acqua 3/4" gas
Water inlet - cooled unit 3/4" gas
- E** Scarico bacinella 3/4" gas
Overflow drain 3/4" gas

GAS - SOLO PER
CONDENSATORE REMOTO
GAS - ONLY ON AIR COOLED
REMOTE CONDENSER

SOLO PER CONDENSATORE REMOTO
ONLY ON AIR COOLED REMOTE
CONDENSER

OVERSIZED CONDENSER FOR 43°C AMBIENT

SOLO PER
CONDENSATORE REMOTO
ONLY ON AIR
COOLED REMOTE
CONDENSER

LIQUIDO - SOLO PER
CONDENSATORE REMOTO
LIQUID - ONLY
ON AIR COOLED
REMOTE
CONDENSER

