

ASM EVO

СПИРАЛЬНЫЙ ТЕСТОМЕСИТЕЛЬ С
ФИКСИРОВАННОЙ ДЕЖОЙ

MIXER
ART OF MIXING


PROFESSIONAL

ЕМКОСТЬ (кг)

- 60
- 80
- 100
- 130
- 160
- 200
- 250



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

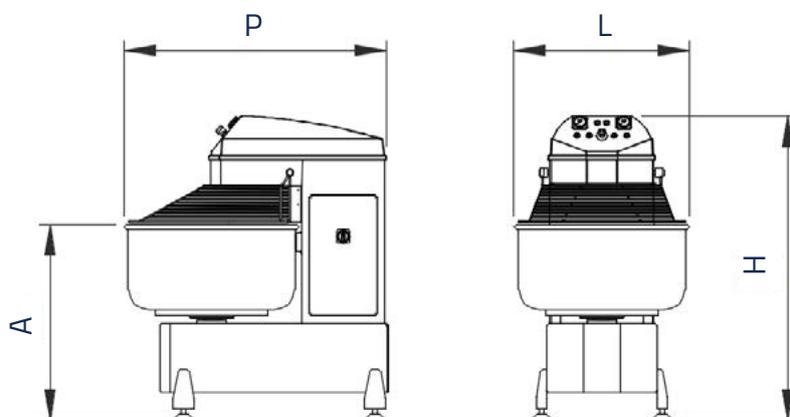

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ		ASM EVO 60	ASM EVO 80	ASM EVO 100	ASM EVO 130	ASM EVO 160	ASM EVO 200	ASM EVO 250
Емкость по тесту (мин/макс) *	кг	5/60	8/80	8/100	10/130	10/160	10/200	15/250
Емкость по муке (мин/макс) *	кг	3/38	5/50	5/62	6/80	6/100	6/125	9/150
Емкость по воде (мин/макс) *	л	2/22	3/30	3/38	4/50	4/60	4/75	6/100
Объем дежи	л	100	135	155	205	260	285	380
% вода/мука минимальное	%	50	50	50	50	50	50	50
Обороты спирали 1-ая/2-ая скорость (50/60 Гц)	об/мин	93/184	98/194	98/194	98/194	92/182	92/182	92/183
Обороты дежи 1-ая/2-ая скорость (50/60 Гц)	об/мин	10.5/21	10/20	10/20	9.5/19	9/18	9/18	9/18
Мощность мотора 1-ая/2-ая скорость (50/60 Гц)	кВт	2.35/3.25	2.9/5.3	2.9/5.3	3.6/6.3	4.6/7.4	4.6/7.4	5.4/8.6
Величина тока V 230 / V 400	A	12/7.8	20.5/12	20.5/12	23.5/15	34/17.2	34/17.2	34/20.5
Диаметр спирали	мм	30	35	35	40	48	48	48
Высота от кромки дежи	A мм	890	900	955	950	927	957	990
Общая глубина	P мм	1040	1190	1190	1275	1460	1460	1565
Общая ширина	L мм	635	745	745	845	945	945	1045
Общая высота	H мм	1360	1415	1415	1470	1500	1500	1500
Вес нетто	кг	300	390	395	460	650	650	680

*: емкость рассчитана на основании процентном соотношении жидкость/мука = 60%

Все данные считаются номинальными, MIXER srl оставляет за собой право вносить любые изменения в продукт и / или технические характеристики без предварительного уведомления.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из окрашенной стали на 4-х регулируемых по высоте ножках.
- Дежа, спираль, центральный отсекагель и защитный экран из нержавеющей стали.
- Два независимых двухскоростных мотора для спирали и дежи.
- Передача движения посредством шкивов и клиновых ремней.
- Упорные ролики вращения дежи.
- Фронтальная панель управления с двумя таймерами.
- Установка времени работы с автоматическим переходом с 1-ой на 2-ую скорость.
- Селектор для запуска реверсивного вращения дежи.
- Импульсные кнопки для вращения дежи для удаления продукта.
- Селектор для активации второй скорости вращения дежи.

ПО ЗАПРОСУ

- Корпус из нержавеющей стали.
- Компьютер с монитором 7" (возможность программирования 100 рецептов и работы в ручном и автоматическом режимах).
- Увеличенный диаметр сечения спирали (не доступно для ASM 60 EVO).
- Усиленный мотор спирали (не доступно для ASM 60 EVO).
- Датчик температуры теста.
- Крышка дежи из нержавеющей стали с воздухонепроницаемым полиэтиленовым ободком.
- Скребок для очистки дежи.
- Машина на колесиках (2 фиксированных задних колесика и 1 переднее).
- Специальный вольтаж/частота 230/50 - 220/60- 380/60.
- Упаковка деревянная клеть.